


Fasskena 4-fas

E4T3N56S

Stift- och gaffelanslutning, 28 till 56 moduler

Beteckning E4T3N56S
E-nummer 2119960
Antal moduler 56
Anslutningsarea 16 mm ²
Fasföljd L1,L2,L3+N
Material Koppar, E-Cu-F25
Isolationsmaterial Halogenfri och dioxinfri självslöcknande plast, Cycloy C2100F
Märkspänning 400 V AC (Max 500 V)
Kortslutningsfastighet <25 kA (vid 100 A försäkring)
C/C-mått mellan anslutningar 17,8 mm

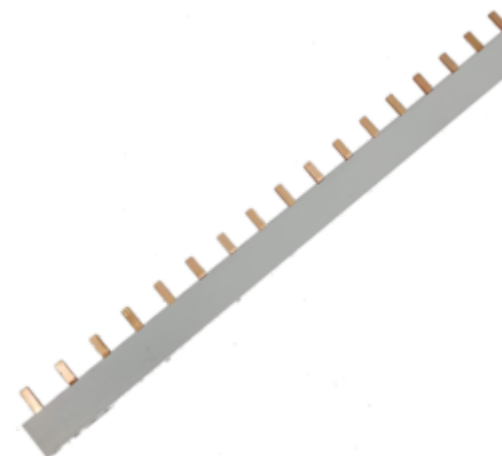

Fasskena 4-fas

E4T3N56S

Brandtålighet

Enligt UL94 V5, 960°C

Tillbehör

Ändskydd EKC4, Beröringsskydd BRS5, Beröringsskydd BRS1M

Antal poler

4

Anslutning

Stift

Halogenfria fasskenor för anslutning av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskydds brytare.

Skenor kan, vid utökning av grupper i en central, monteras med "överlappning" och på så sätt kan man bygga vidare utan mjukledare i elcentralen.

1 meters skenor levereras utan ändskydd (se tillbehör).

Samtliga fasskenor har ett c/c mått mellan anslutningar om 17,8mm och passar på så sätt på flera olika fabrikat som Eldon, Doepke, GE, Siemens, Legrand, Hager, Eaton och Schneider.

Skenorna är tillverkade åt Eldon av företaget FTG i Tyskland.