


Fasskena 3-fas

E3T1H39

Gaffelanslutning 16 mm²

E-nummer	2119946
Beskrivning	3-pol för hjälpkontakt, 39 moduler, 1p+h
Längd	1 meter
Anslutningsarea	16 mm ²
Fasföljd	L1+H, L2+H, L3+H

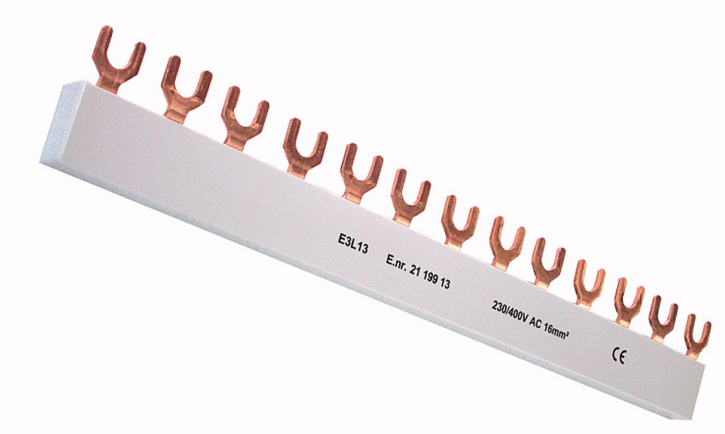

Halogenfria 3-fas fasskenor för anslutning av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbytare. Skenor kan, vid utökning av grupper i en central, monteras med "överlappning" och på så sätt kan man bygga vidare utan mjukledare i elcentralen.

1 meters skenor levereras utan ändskydd (se tillbehör).

OBS! Skenor av typ E3Lxx har fasta ändskydd och bör ej kapas.

Samtliga fasskenor har ett c/c mått mellan anslutningar om 17,8 mm och passar på så sätt på flera olika fabrikat som te.x, Eldon, Doepke, GE, Siemens, Legrand, Hager, Eaton, Schneider.

Teknisk information

Material: Koppar, E-Cu-F25

Isolationsmaterial: Halogenfri och dioxinfri självslocknande plast, Cycoloy C2100HF

Märkspänning: 400 V AC (Max 500 V)

Kortslutningshållfasthet: <25 kA (vid 100 A försäkring)

C/C-mått mellan anslutningar: 17,8 mm

Brandtålighet: Enligt UL94 V5, 960°C

Tillbehör: Ändskydd EKC3, Ändskydd EKC3H (för skenor för hjälpkontakt), Beröringsskydd BRS5, Beröringsskydd BRS1M

Fasskena 3-fas

E3T1H39

