


# PIN-Skenor

S3L5716

## Halogenfria fasskenor med stiftanslutning

<b>Beteckning</b> S3L5716
<b>Beskrivning</b> 3-pol, 57 moduler
<b>Längd</b> 1 meter
<b>Anslutningsarea</b> 16 mm <sup>2</sup>
<b>Fasföljd</b> L1, L2, L3...
<b>E-nummer</b> 2119856
<b>EAN-nummer</b> 8713574175884

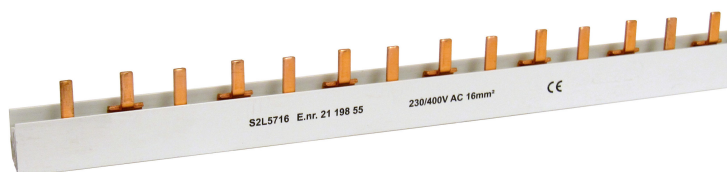

Halogenfri 2-fas fasskena för anslutning av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbrytare. Skenor kan, vid utökning av grupper i en central, monteras med "överlappning" och på så sätt kan man bygga vidare utan mjukledare i elcentralen.

1 meters skenor levereras utan ändskydd (se tillbehör).

Samtliga fasskenor har ett c/c mått mellan anslutningar om 17,8 mm och passar på så sätt på flera olika fabrikat som Doepke, GE, Siemens, Legrand, Hager, Eaton och Schneider.

### Teknisk information

Material: Koppar, E-Cu-F25

Isolationsmaterial: Halogenfri och dioxinfri självslocknande plast, Cycology C2100HF

Märkspänning: 400 V AC (Max 500 V)

Kortslutningshållfasthet: <25 kA (vid 100 A försäkring)

C/C-mått mellan anslutningar: 17,8 mm

Brandtålighet: Enligt UL94 V5, 960°C

# PIN-Skenor

S3L5716

---

Tillbehör: Ändskydd för 1-pol EKC1, Ändskydd för 2-pol EKC2, Ändskydd för 3-pol EKC3, Beröringsskydd BRS5, Beröringsskydd BRS1M