



Instruktion för att avlägsna täckplåt i NGLD


Instruktion för att avlägsna täckplåt i NGLD.

Ta upp NGLD från kartongen och öppna luckan. Röd markering är de skruvar som måste bort. Vid installation av två kapslingar bredvid varandra så måste ni ta bort 4 skruvar för att kunna lossa på gaveln.

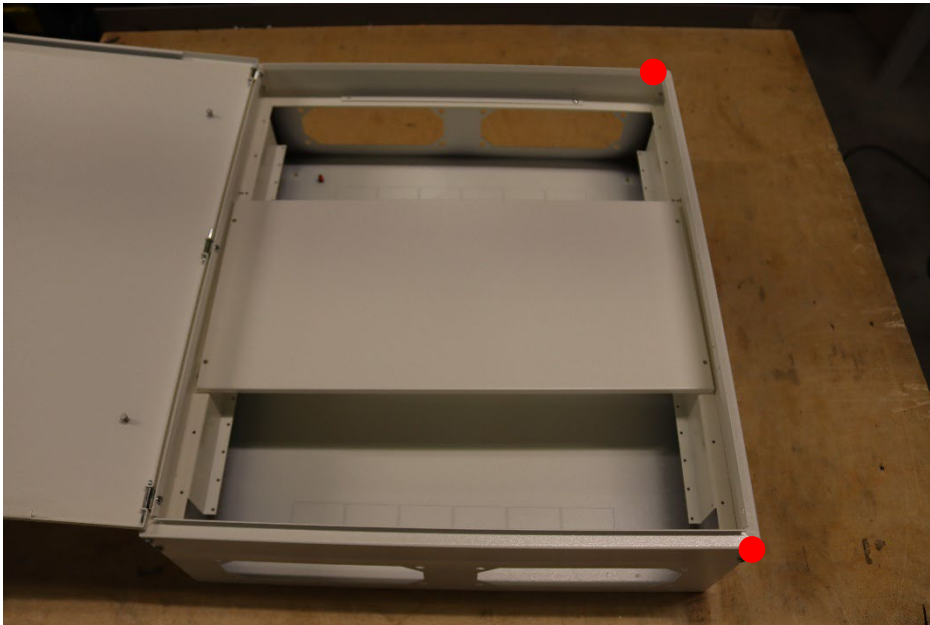

Skruva bort den övre skruven på ramens nedre sida. Skruva sedan bort skruven på övre sidan.

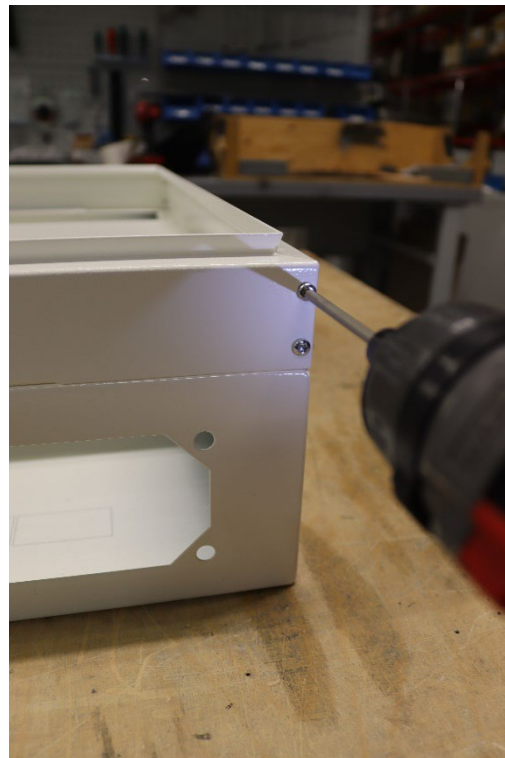

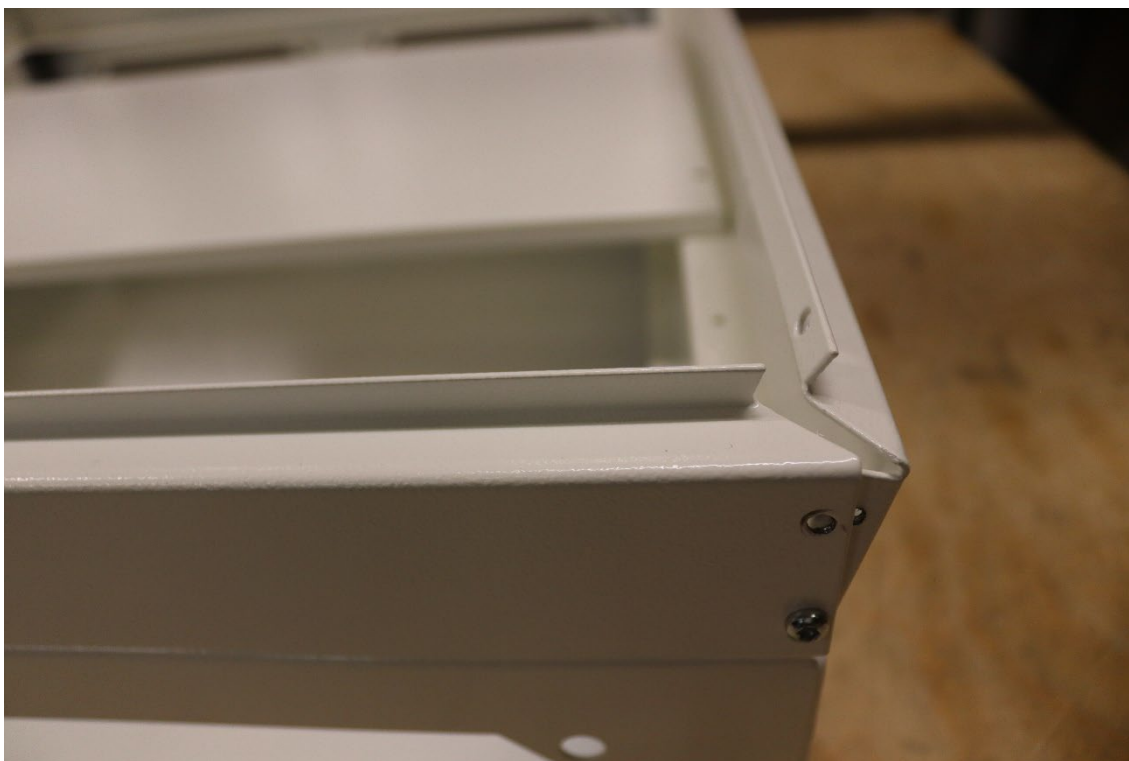

Nu kan du dra ramen åt höger. Vilket gör att en glipa skapas.

Du kan nu ta bort täckplåten.



EN KRAFT

ATT RÄKNA

MED